


FC035-4DQ.2C.A7



Beschreibung

Motortechnologie: **AC**
 Bemessungsspannung U_N : **3~400 V \pm 10 %**
 Bemessungsfrequenz f_N : **50 HZ**
 Aufnahmeleistung P_1 : **170 W**
 Bemessungsstrom I_N : **0,37 A**
 Bemessungsdrehzahl n_N : **1370 min**
 Thermische Klasse: **THCL 155**
 Zulässige Fördermitteltemperatur: **+70 °C**
 Schalldruckpegel: **L_{WA} 74 dB(A)**
 Flügelanzahl: **7**
 Schutzart: **IP54**
 Motorschutz: **Thermostatschalter**
 Flügel: **Aluminium, 1-Schicht-Lackierung, schwarz**
 Rotor: **Aluminium, 1-Schicht-Lackierung, schwarz**
 Wandringplatte: **Blech**
 ErP: **2015**

Kennlinie

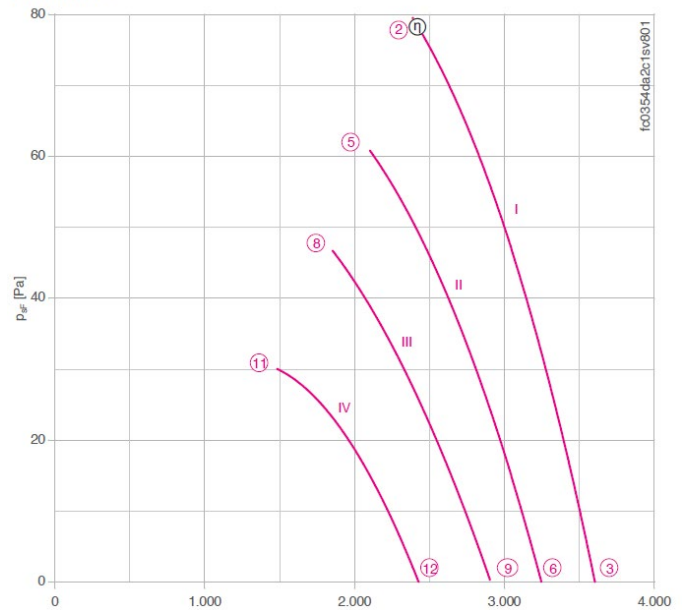


Luftfönderrichtung A

Typ FC035-4DQ.2C.A7

Artikel-Nr. ZV-125090

Bauform



Gewicht 7,3 kg

Leistungsdaten

Typbezeichnung	Kennlinie	Spannung	Betriebspunkt	Strom	Aufnahmeleistung	Drehzahl	Schallleistungspegel saugseitig
		U [V]		I [A]	P_1 [W]		
FC035-4D_2C.A7	I	400*	②	0,39*	175*	1390*	74
		400	③	0,38	155	1410	76
	II	230	⑤	0,34	130	1220	71
		230	⑥	0,31	115	1260	73
	III	180	⑧	0,35	110	1070	67
		180	⑨	0,33	100	1130	71
	IV	140	⑪	0,35	83	890	63
		140	⑫	0,32	79	940	66

*Leistungsschilddaten

Abmessungen

Luftfönderrichtung A

Bauform Q, Volldüse quadratisch, mit Gitter

