


FC031-4EQ.2A.A6



Beschreibung

- Motortechnologie: **AC**
- Bemessungsspannung U_N : **1~230 V**
- Bemessungsfrequenz f_N : **50 HZ**
- Aufnahmeleistung P_1 : **130 W**
- Bemessungsstrom I_N : **0,6 A**
- Bemessungsdrehzahl n_N : **1340 min**
- Betriebskondensator C_{400V} **3 μ F**
- Thermische Klasse: **THCL 155**
- Zulässige Fördermitteltemperatur: **+70 °C**
- Flügelanzahl: **6**
- Schutzart: **IP54**
- Motorschutz: **Thermostatschalter**
- Flügel: **Aluminium, 1-Schicht-Lackierung, schwarz**
- Rotor: **Aluminium, 1-Schicht-Lackierung, schwarz**
- Wandringplatte: **Blech**
- Konformität: **ErP 2015**

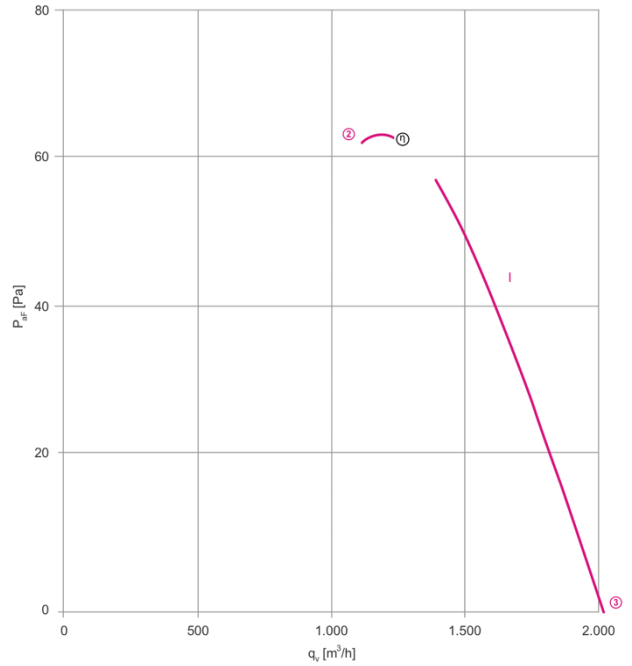


Luftförderrichtung A

Typ FC031-4EQ.2A.A6

Artikel-Nr. ZV-161250

Bauform



D (saugseitiger
Berührschutz)



Q (ohne Berührschutz)
Mit Klemmkasten

Gewicht

6,0 kg

Abmessungen

Luftförderrichtung A

Bauform Q, Volldüse, mit Tragitter

